

Raspberry NoaaV2

Wo sind die Satbilder gespeichert:

Pfad

/srv/images


Email Push Service aktivieren mit Gmail:

1. Bei Gmail: Zugriff von unsicheren Apps zulassen

2. Bei PI:

2.1: `home/pi/raspberry-noaa-v2/config` `disable_at_mail: false`
(von true auf false)

2.2: `/home/pi/.msmtprc`

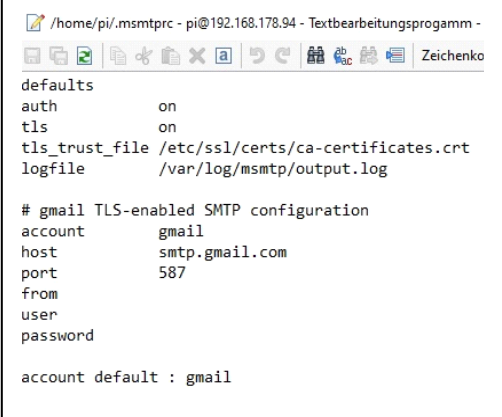

```
/home/pi/.msmtprc - pi@192.168.178.94 - Textbearbeitungsprogramm -  
defaults  
auth on  
tls on  
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt  
logfile /var/log/msmtp/output.log  
  
# gmail TLS-enabled SMTP configuration  
account gmail  
host smtp.gmail.com  
port 587  
from  
user  
password  
  
account default : gmail
```

From : Gmail Account Name eintragen

User: Gmail Adresse eintragen (Eure Gmail E-Mail Adresse)

password: Euer E-mail Passwort eintragen

Falls das noch nicht funktionieren sollte, bitte das selbe nochmal in dieser zweiten gleichen Datei eintragen die in einem andern Verzeichnis steckt:

Pfad:

`/home/pi/raspberry-noaa-v2/ansible/roles/common/files/msmtprc`

Copyright: Manuel Lausmann und Jochen Köster

<https://www.facebook.com/groups/sdreverywhere>

<https://discord.gg/aUuRG3TnSz>

<https://www.youtube.com/c/Manuellausmann-Funkempfang/>